

«Озвучить» Lada Granta совсем не сложно – при условии, что вам достаточно одного комплекта акустических систем (динамиков). Комплектация «норма» включает так называемую аудиоподготовку, то есть колодки с подведенными жгутами электропроводов для подключения головного устройства и динамиков в дверях. Самое сложное – сделать все красиво




Головное устройство MMD-3503S – 4500 руб. Акустическая система MJ520 5.25" – 540 руб. Активная антенна MANT6 – 980 руб.

Головное устройство

Для работы вам потребуются самые простые инструменты: прямая и крестовая отвертки, канцелярский нож... «Расходник» на этом этапе требуется пока один –

изоляционная лента.

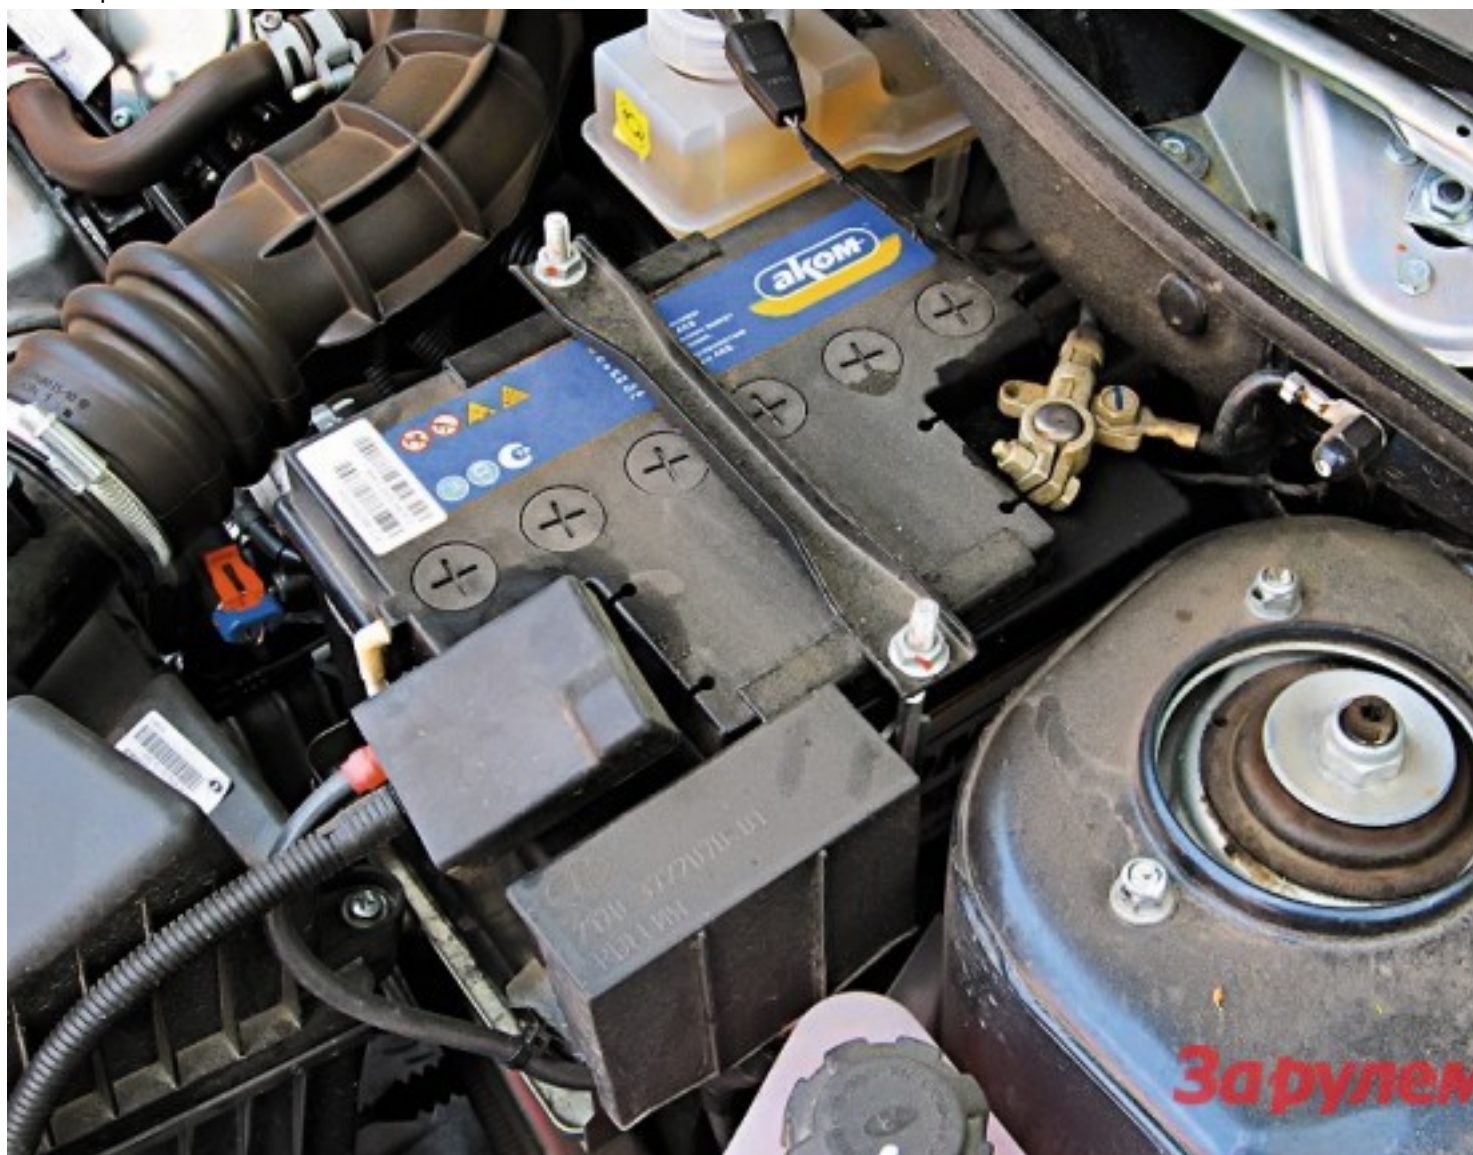

Внимание! Перед началом работы необходимо обесточить электросеть, сняв клеммы с аккумулятора.



разбрав бардачок в верхнем углу ветрового стекла. Проводку под торпедо проложим,



В салоне, сиденьях и зеркалах заднего стекла снимаем пластиковую накладку (крепится на



бескаркасная пленка Mystery – самоклеящаяся. Перед наклейкой необходимо очистить и



наиболее надежны крепятся на двусторонний скотч. Теперь накладку стойки можно ставить



для подключения внешнего устройства нужно демонтировать пластиковый контейнер и



Устанавливаем металлический держатель ГУ, подключаем питание, антенну и динамики



Перед установкой ГУ в свое гнездо стоит протестировать его работоспособность.

□ **Акустические системы**

Помимо прежнего набора инструментов, приготовьте дрель или шуруповерт с «коронкой» или коническим сверлом, электрический лобзик, маркер или плотницкий карандаш. Этого может быть достаточно, но для установки решеток динамиков мы взяли еще клей по пластику и малярный скотч. При проведении данных работ требуется аккуратность.



В комплектацию для установки музыкальных систем входят сами динамики, их решетки,



Каждая обшивка закрепляется на двери авто обшивок – большая крестовая отвертка.



Крепление блока предохранителей не должно повреждать обшивку. При установке блока предохранителей обшивку нужно аккуратно




ысобданной, которая будет разъемом для подключения кроссовера. Чтобы его



Теперь обшивку двери можно установить динамик на время отложить в сторону. Она



Удаляем переднюю дверную жесткую, крепим к ней 68-сантиметровых динамиков. Их

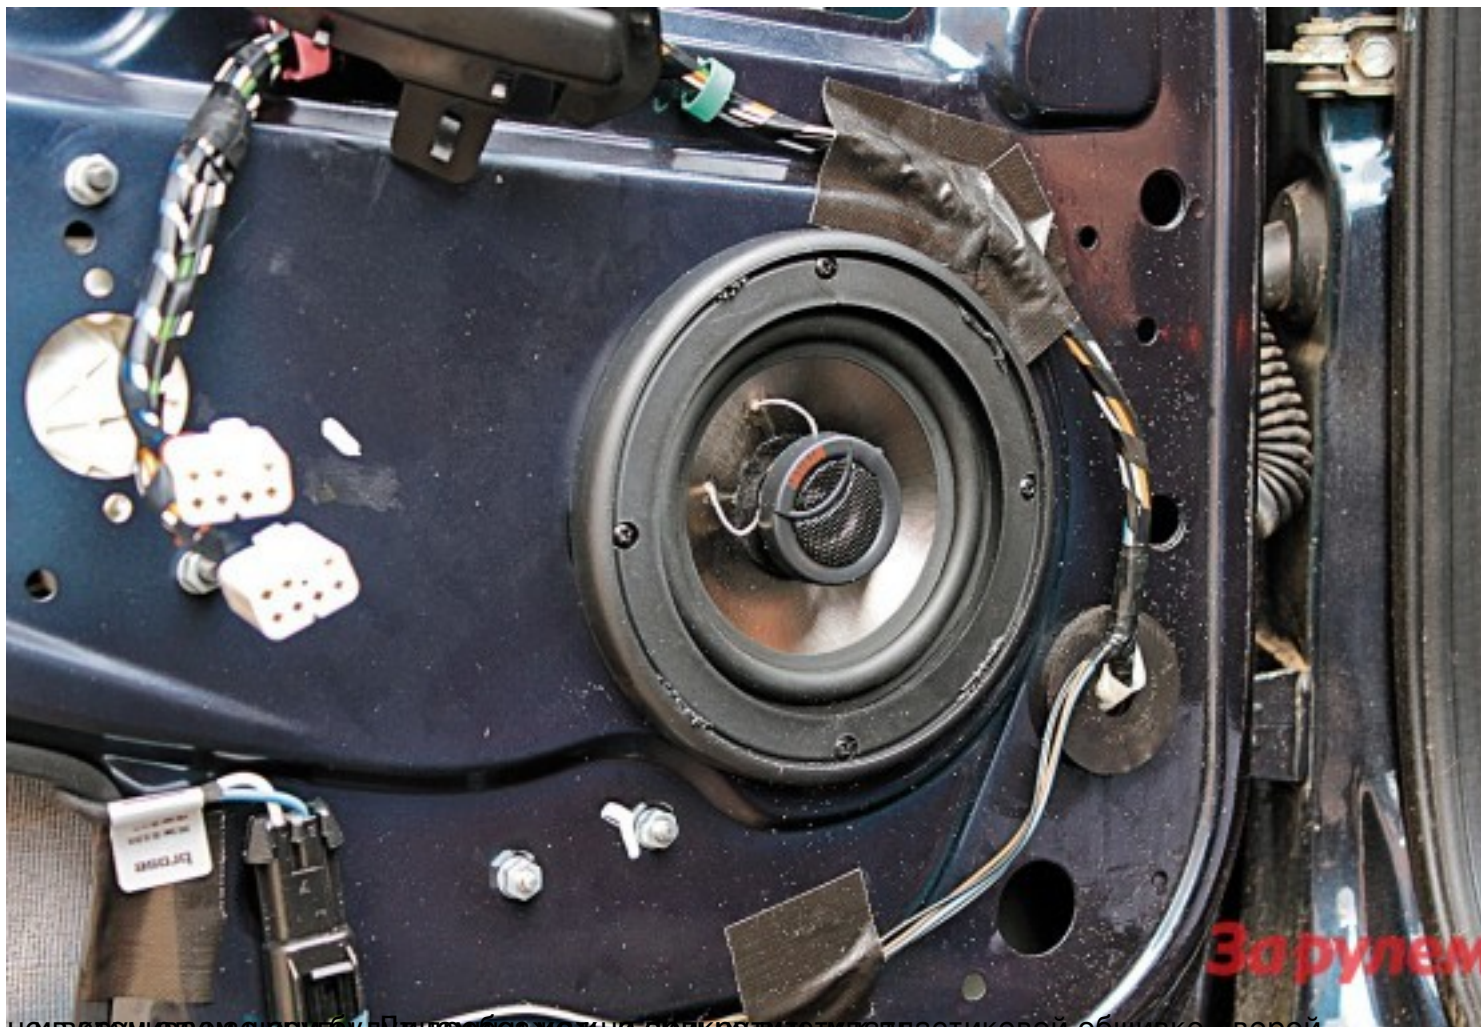

но вкручиваем шурупы, чтобы без жала прикрутить выступы пластиковой обшивке дверей,



Для разметки отверстия под динамик удобнее всего использовать плотницкий карандаш. Он



Вот как правильно установить динамики в автомобиле лучше с «изнаночной» стороны обшивки.



Для работы с инструментом будет использоваться медовый пчелиный воск. Если у вас нет.



Поскольку приклеивать их на клей не очень эстетично, мы посадили их на клей — так эстетичнее.



Иногда можно увидеть, что в дверях, например, нет перфорации, что мешает установке динамиков. Делать это можно и вручную.
На заметку

На форуме официального клуба владельцев Lada Granta задали вопрос, почему в комплектацию автомобиля не включили электролобзик для выпиливания отверстий. Представители АВТОВАЗа сослались на низкую стоимость машины, на простоту операции и оснащенность СТО. А ведь проблема решается элементарной перфорацией в обшивке вместо фальшивой «сетки»!



Зарулен

аудиосистемы. После завершения работ можно вывести на рынок Granta со штатной