


Продолжаем сравнивать удобство обслуживания десяти популярных на нашем рынке автомобилей.




FARA@SVETA.NET

Лампочки перегорают в самый неподходящий момент, а из инструмента, требуемого подчас для замены огарков, у большинства владельцев лишь скудный штатный набор. От баллонного ключа толку мало – им разве что по фаре ударишь в надежде продлить агонию перегоревшей спирали (хотя лучше стукнуть кулаком: меньше шансов расколоть колпак). Хорошо, если производитель укомплектовал машину отверткой с пассатижами, но такая щедрость нынче в диковинку. Поэтому возите с собой набор ключей – уж не сочтите совет банальным. Ведь оказаться «слепым» можно вдалеке от фирменного сервиса, и тогда, дабы не ехать на ощупь, создавая аварийные ситуации, менять лампочки придется самостоятельно.

Из прочего инструмента полезны компактный фонарик, чтобы подсветить, а также зеркальце, чтобы подглядеть (зачастую в зоне работ тесно). Пригодится шило или тонкая шлицевая отвертка – с их помощью проще отжать фиксирующий усик на колодке лампы или фары. Изготовьте заранее нехитрое приспособление для извлечения патрона габаритки: стачиваем на наждаке два зуба обычной столовой вилки (лучше из нержавейки, она намного прочнее алюминиевой), а кончики двух оставшихся загибаем под углом 90°. Расстояние между ними должно составлять 8 мм. Этими захватами в случае чего легко подцепить патрон и вынуть его вместе с лампочкой.

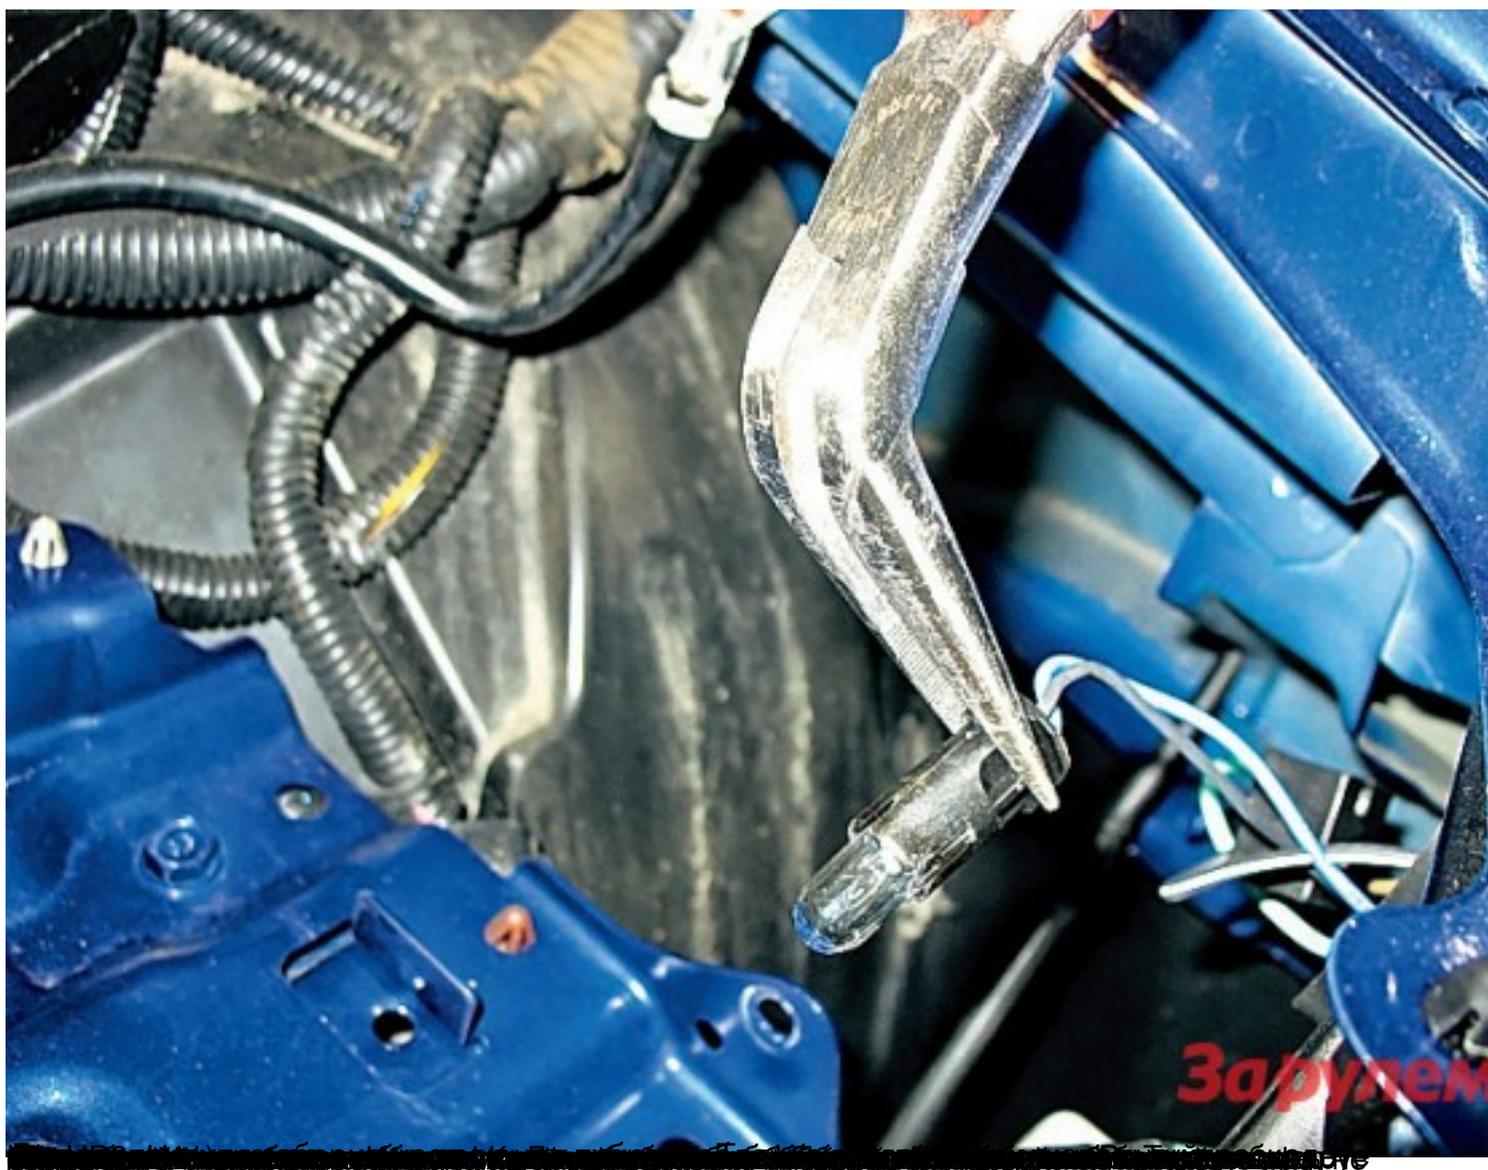



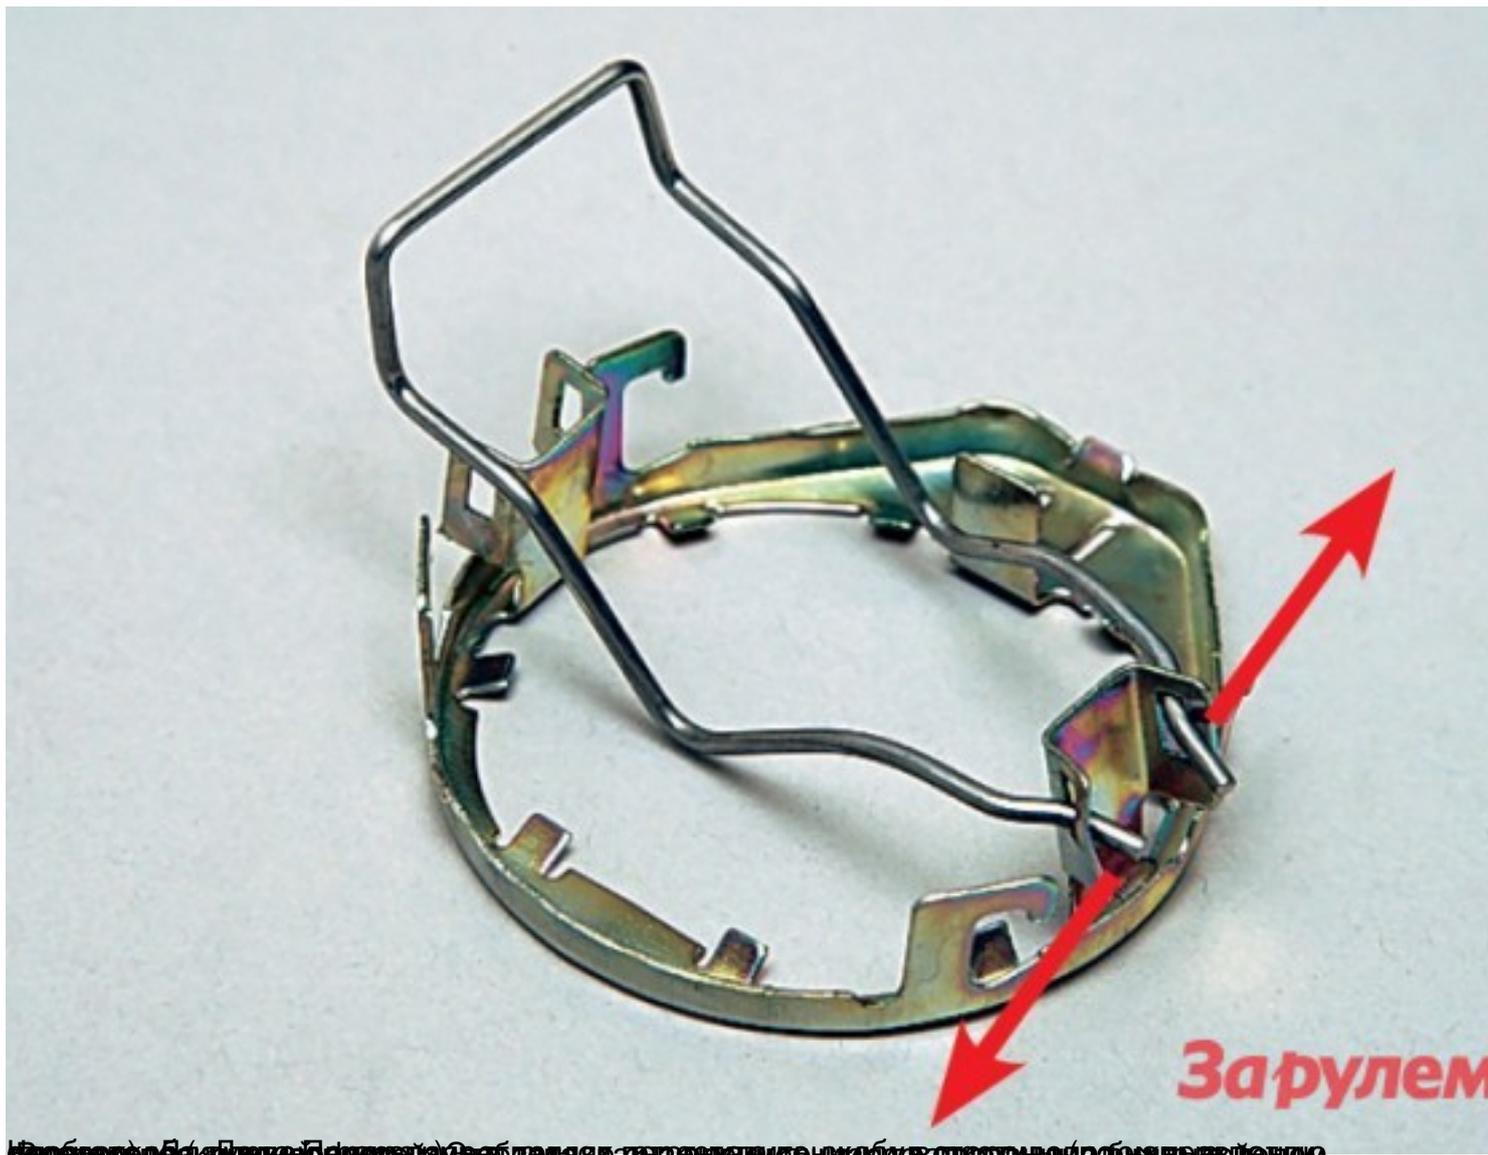

ПРОЦЕСС ПРОЗРЕНИЯ

1 место - «Форд-Фокус»





1/2 Перед выкручиванием лампы из фары (мужская фара), защелки показаны стрелками. Перед






В процессе работы необходимо отсоединить провод от лампы омывателя и призвав на помощь зеркальце,





Каждый должен знать, что такое грамотная работа. Вот что значит грамотная

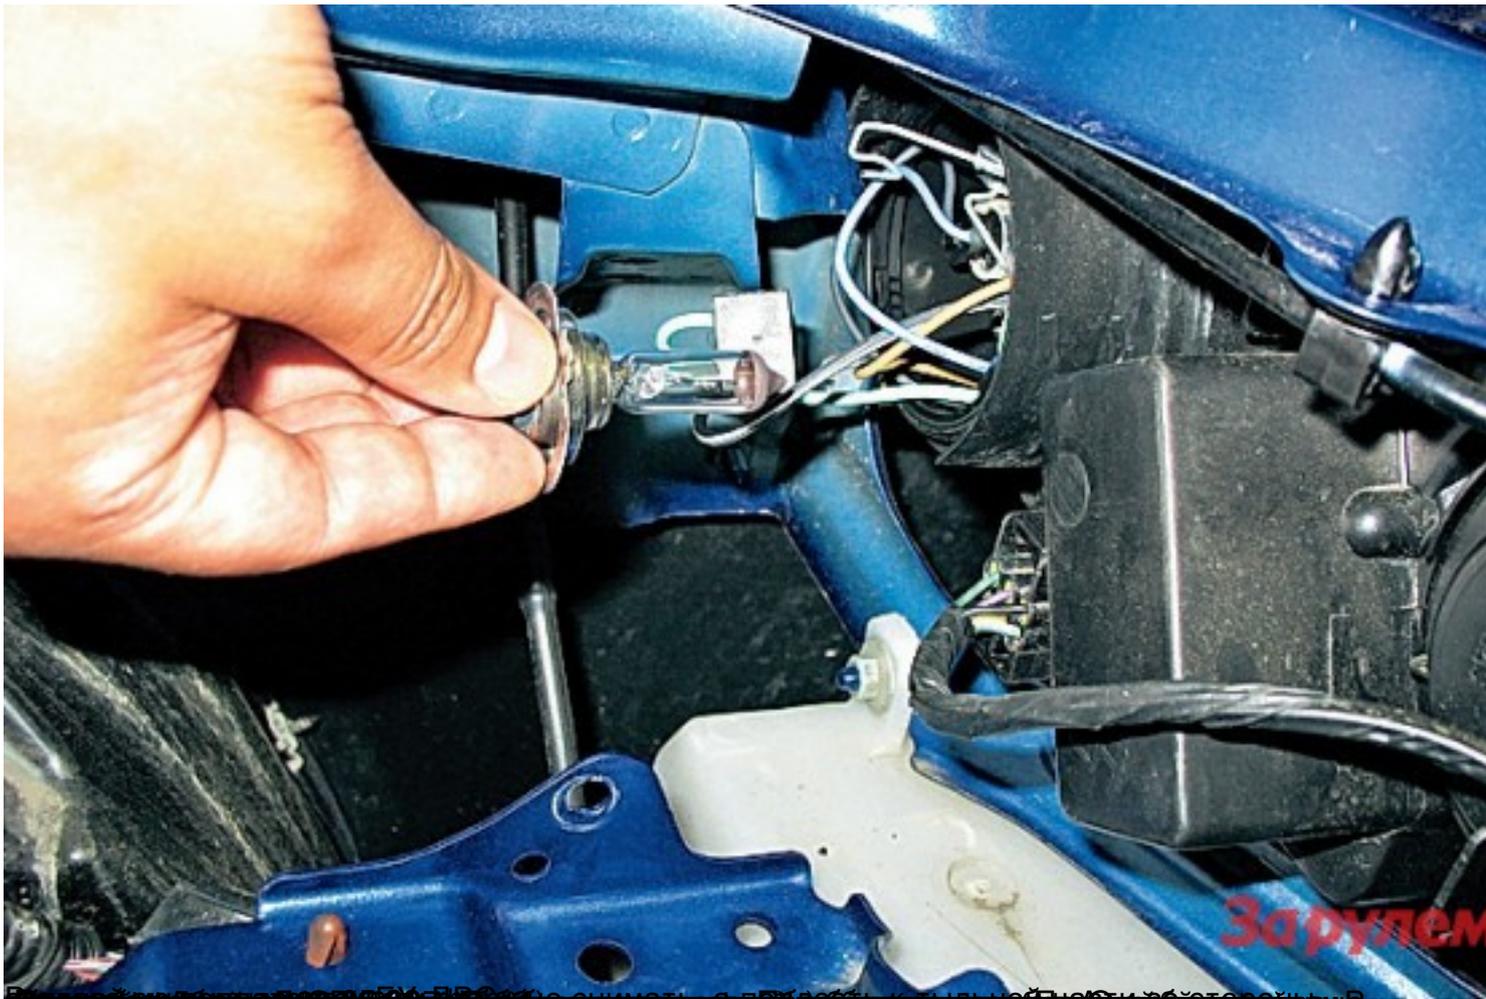





с помощью видеокамеры в фаре вырви глаз, чтобы увидеть, как это происходит, и что можно сделать, чтобы изменить направление






Детальное фото внутренней части фары для снятия бачка омывайки.воротника

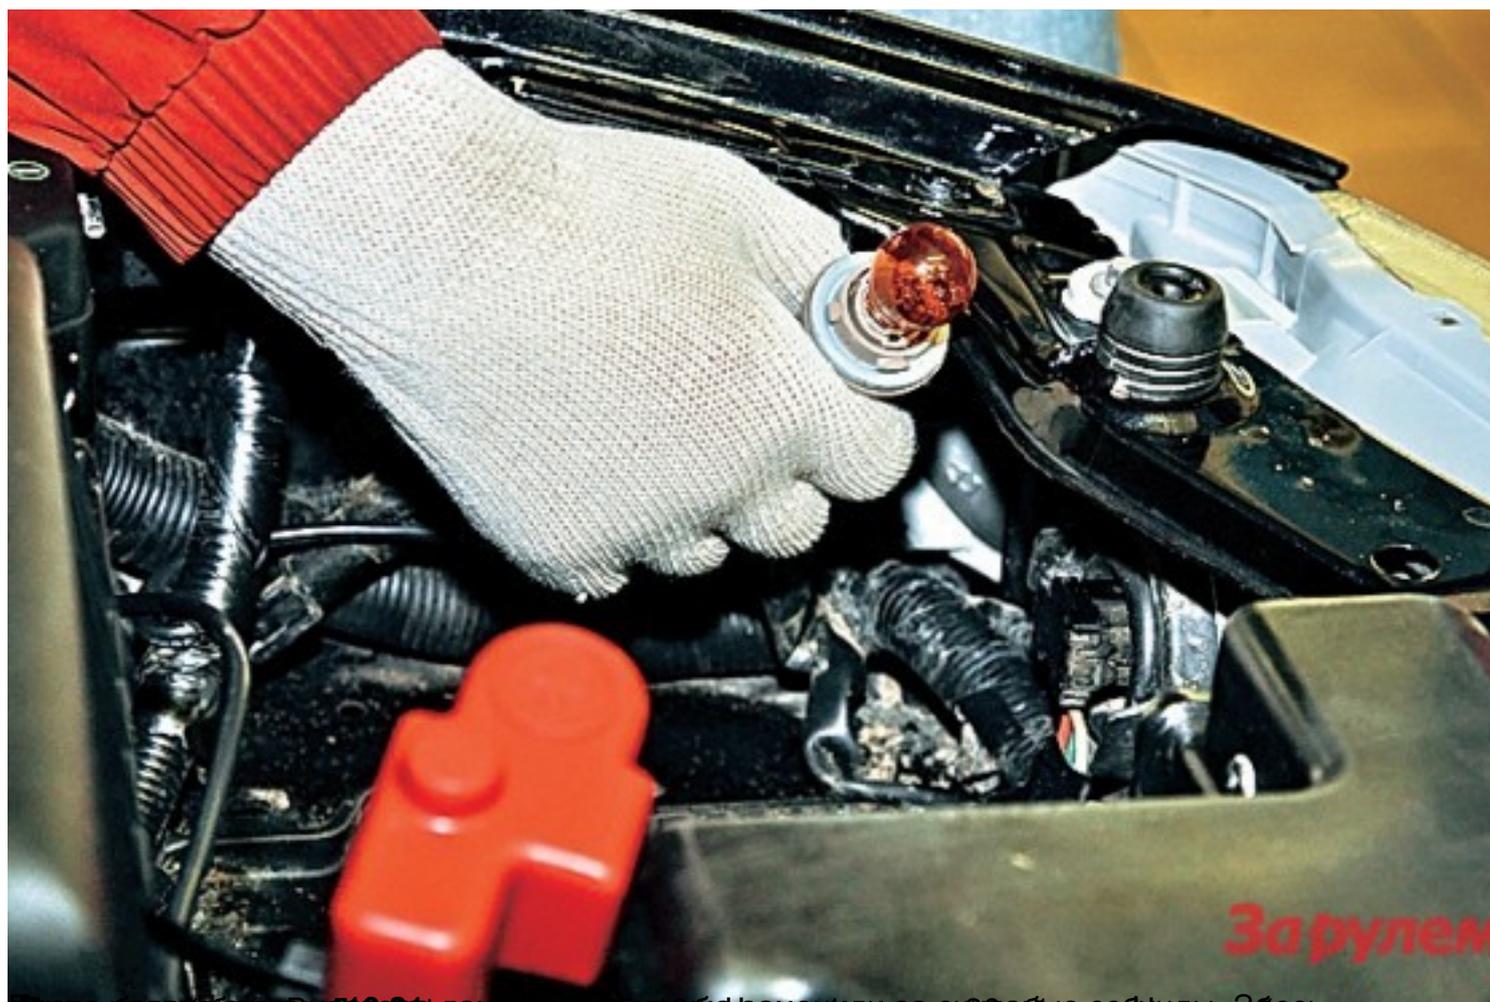

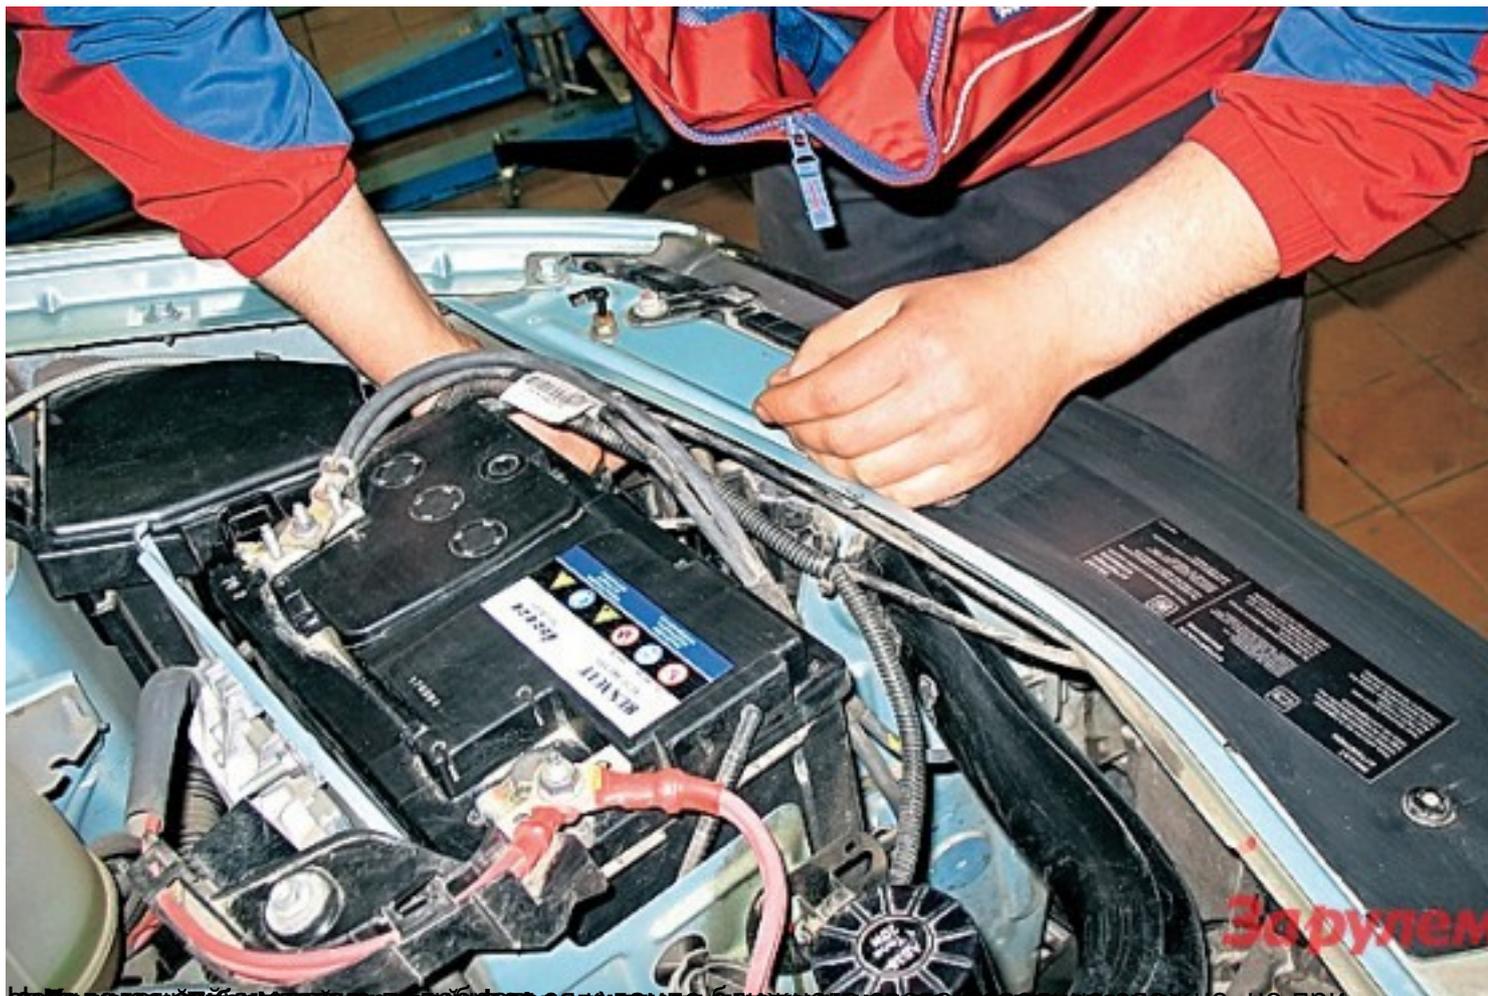

Чаще всего это происходит при замене лампы в фаре, но при этом необходимо соблюдать осторожность, так как при

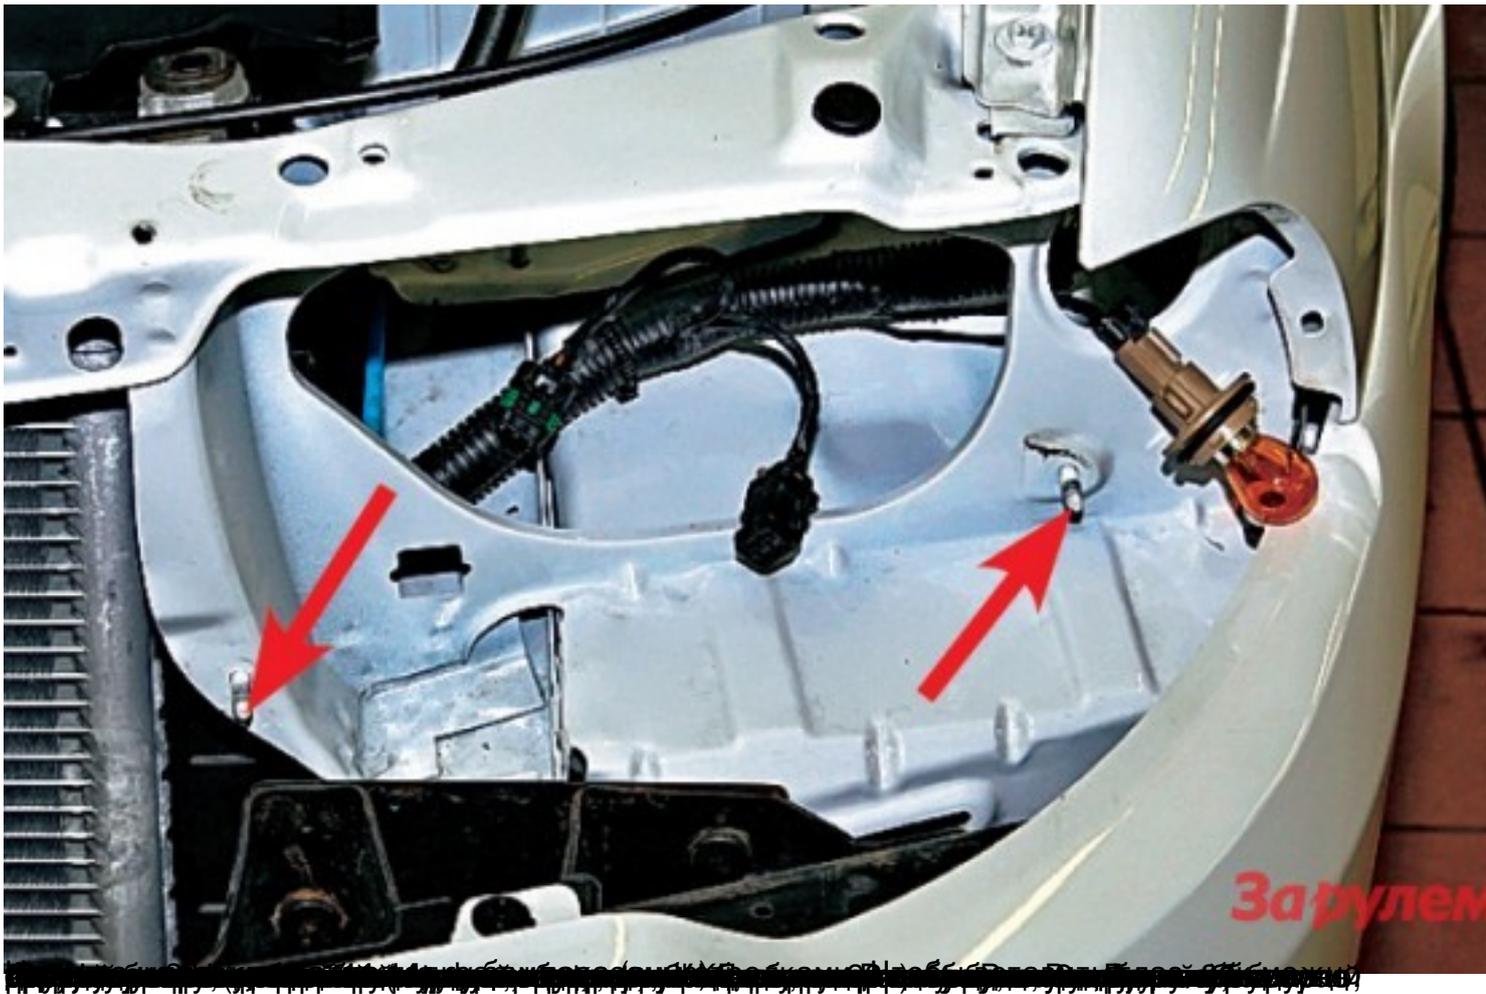



На фото показана лампа в фаре (лицевая фара) на серебристой машине. Лампа в ближнем свете, сторона



